




Alu-Gewebeband

Aufbau: Mit Faden verstärktes Reinaluminiumband mit transparentem Acrylkleber auf silikonisiertem Trennpapier, Nennstärke 0,50 mm, Einsatztemperatur -20° bis +120°C, Verarbeitungstemperatur -10°C bis +40°C.

Anwendung: Zum Verkleben der Schnittstellen von Klimaschläuchen, Rohrleitungen und Dämmsystemen, wärme- und lichtreflektierend.

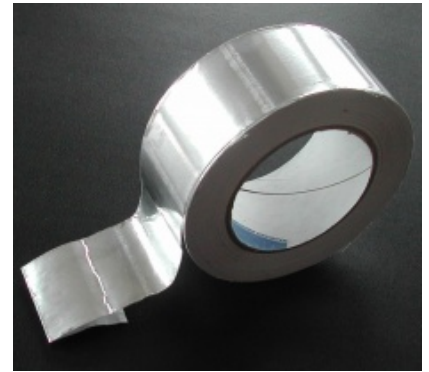

Temperatur °C: -20 bis +120

Material Innen/Außen: Alu

Farbe Innen/Außen: silber

Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
420AR050	Alu 50 mm x 45 m	0,560	24	1-2 Tage	16,50 €	14,85
420AR075	Alu 75 mm x 45 m	0,840	16	1-2 Tage	24,50 €	22,05